

TREVIFORM



Manichino tensionato dedicato alla stiratura di giacche e cappotti disponibile con o senza caldaia incorporata. Entrambe le versioni sono configurabili con busto regular o busto stretto.



[GUARDA IL VIDEO](#)

Codici prodotto: 5142, 5145, 5143, 5146, 5152, 5155, 5153, 5156

DESCRIZIONE: Manichino tensionato per giacche, cappotti e similari. Permette di incrementare notevolmente la produttività rispetto alle operazioni manuali che si limitano a pochi ritocchi o dettagli. Sistema anti deformazione fornito di serie che dà la forma al capo senza slonzare il tessuto. È possibile scegliere tra due diversi tipi di busto: busto regular e busto stretto, entrambi disponibili anche nella versione con caldaia incorporata da 8 litri.



EFFICACE

Il manichino tensionato Treviform è la scelta preferenziale per stirare giacche e cappotti. Un sofisticato sistema di tensionamento garantisce una stiratura accurata, riducendo al minimo i ritocchi, per ottenere un'alta produttività senza compromettere la qualità.

IMMEDIATO

La macchina è comoda e semplice da usare per qualsiasi operatore. Il pannello di controllo touch screen TreviTouch facilita l'utilizzo soprattutto attraverso l'interfaccia Smart che permette di controllare tutti i movimenti della macchina in modo molto rapido. La macchina viene attivata tramite l'utilizzo di un solo pedale. |

CARATTERISTICHE

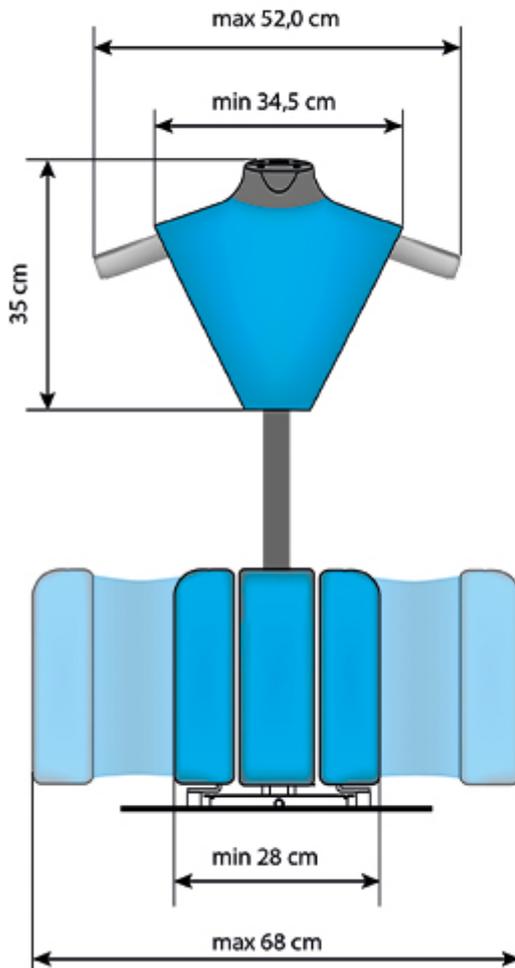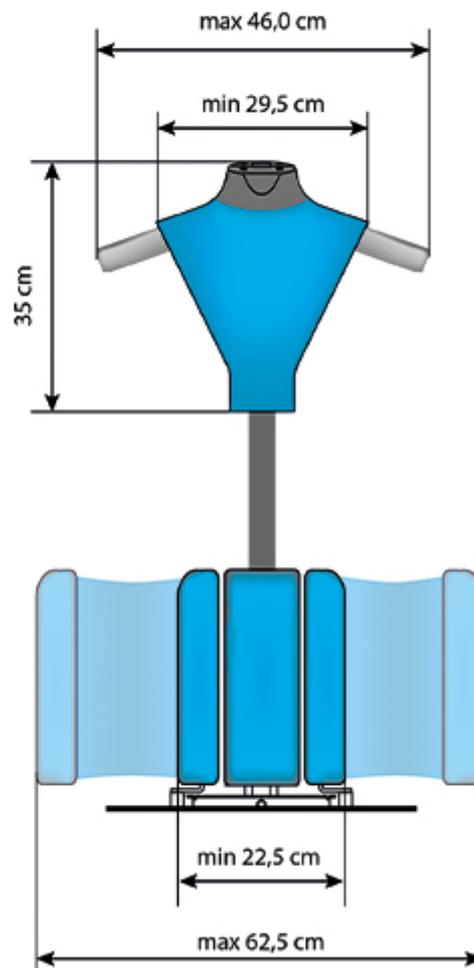BUSTO REGULAR**BUSTO STRETTO**

Busto disponibile in due taglie: regular e stretta



Permette di stirare taglie piccole o giacche da donna sciancrate



Programmatore touchscreen Trevi-Touch

Ogni movimento è controllato elettronicamente attraverso un semplice tocco.

- Possibilità di personalizzare un numero illimitato di programmi



- Può essere tradotto in qualsiasi lingua
- Fornisce una semplice interfaccia grafica
- La programmazione è protetta da password
- Software integrato di manutenzione e diagnostica



[GUARDA IL VIDEO](#)



Disponibile con caldaia da 8 litri incorporata

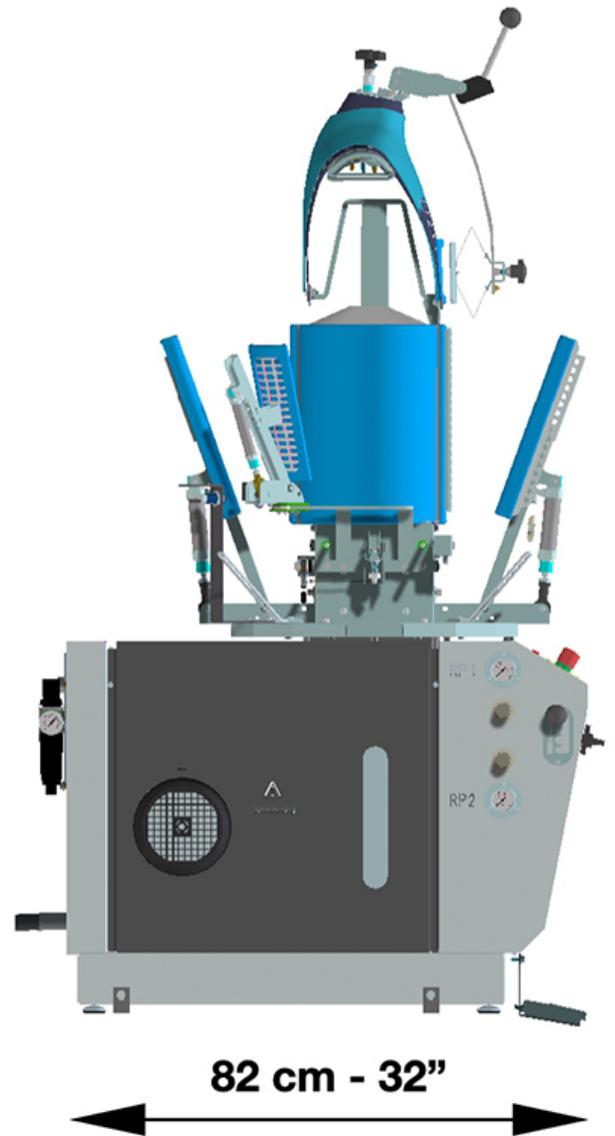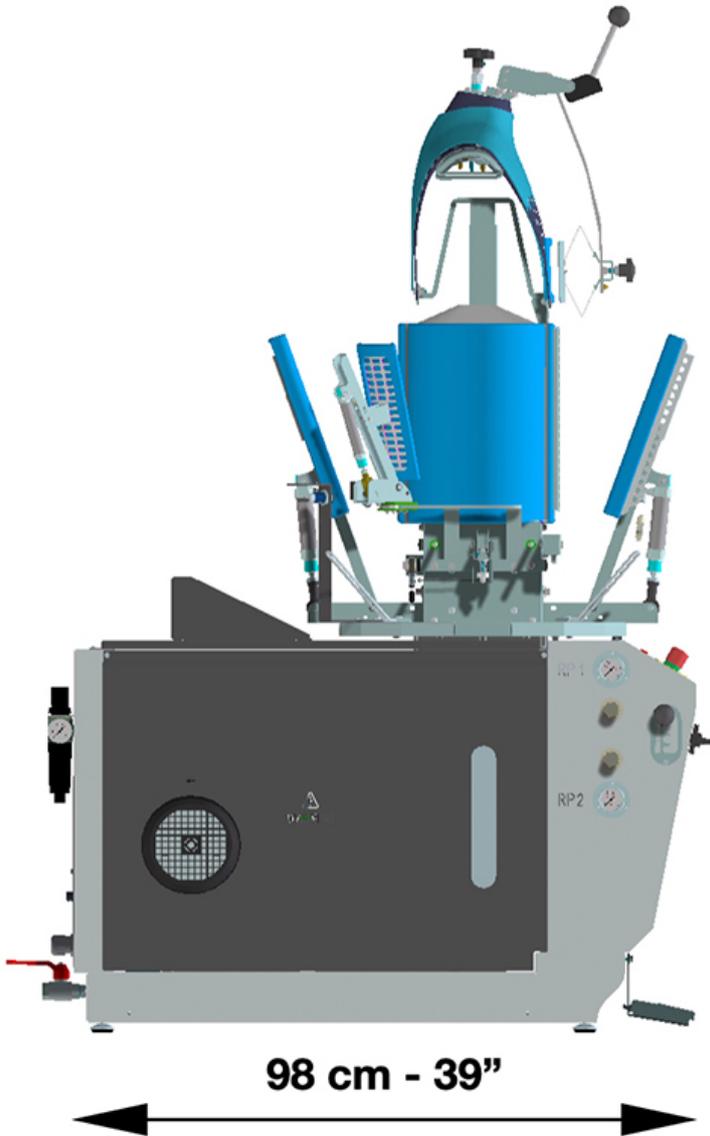

Dimensioni compatte



Comodi pedali di comando



Regolazione elettronica del soffiaggio (mod. 5143, 5153)



Regolazione manuale del soffiaggio (mod. 5142, 5152)



Indicatore di livello olio

**Altezza telescopica fino a 140 cm**

Ampia possibilità di regolazione dell'altezza, per capi lunghi fino a 140 cm. Con ricerca automatica della lunghezza del capo mediante fotocellula.

**Estensori in legno per le maniche**



Espansori per il fondo manica in plastica



Pala fermacollo removibile



Pinze pneumatiche per spacchi

OPTIONAL



Spazzola vaporizzante con asta reggicavo

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Ferro tutto vapore

[SCOPRI DI PIÙ](#)

DATI TECNICI

| | 5142 | 5143 | 5152 | 5153 |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Descrizione | Senza caldaia con regolazione del soffiaggio manuale. (Busto regular) | Senza caldaia con regolazione del soffiaggio elettronica. (Busto regular) | Con caldaia da 7,5 kW con regolazione del soffiaggio manuale. (Busto regular) | Con caldaia da 7,5 kW con regolazione del soffiaggio elettronica. (Busto regular) |
| Allacciamento elettrico | 400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz | 400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz | 400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz | 400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz |
| Potenza installata | 1,1 kW 1,1 kW | 1,1 kW 1,1 kW | 9,4 kW 9,4 kW | 9,4 kW 9,4 kW |
| Potenza soffiaggio | 1,1 kW 1,48 HP | 1,1 kW 1,48 HP | 1,1 kW 1,48 HP | 1,1 kW 1,48 HP |

| | 5142 | 5143 | 5152 | 5153 |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Potenza pompa | - | - | 0,6 kW 0,85 HP | 0,6 kW 0,85 HP |
| Consumo vapore | 20 kg/h 44 lbs/h | 20 kg/h 44 lbs/h | 20 kg/h 44 lbs/h | 20 kg/h 44 lbs/h |
| Consumo aria | 5 NI/min 0,18 cfm | 5 NI/min 0,18 cfm | 5 NI/min 0,18 cfm | 5 NI/min 0,18 cfm |
| Pressione vapore | 5 bar 72 PSI | 5 bar 72 PSI | 5 bar 72 PSI | 5 bar 72 PSI |
| Pressione aria | 600 kPa 87 PSI | 600 kPa 87 PSI | 600 kPa 87 PSI | 600 kPa 87 PSI |
| Ingombro a terra | 620 x 820 mm 24" x 32" | 620 x 820 mm 24" x 32" | 620 x 980 mm 24" x 39" | 620 x 980 mm 24" x 39" |
| Dimensioni massime | 1200 x 890 x 1570 - 2320 mm 47" x 35" x 62" - 91" | 1200x890x1570-2320 mm 47"x35"x62"-91" | 1200x1050x1570-2320 mm 47"x41"x62"-91" | 1200x1050x1570-2320 mm 47"x41"x62"-91" |
| Peso netto | 135 kg 298 lbs | 135 kg 298 lbs | 145 kg 320 lbs | 145 kg 320 lbs |
| | 5145 | 5146 | 5155 | 5156 |
| Descrizione | Senza caldaia con regolazione del soffiaggio manuale. (Busto stretto) | Senza caldaia con regolazione del soffiaggio elettronica. (Busto stretto) | Con caldaia da 7,5 kW con regolazione del soffiaggio manuale. (Busto stretto) | Con caldaia da 7,5 kW con regolazione del soffiaggio elettronica. (Busto stretto) |
| Allacciamento elettrico | 400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz | 400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz | 400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz | 400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz |

| | 5145 | 5146 | 5155 | 5156 |
|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Potenza installata | 1,1 kW | 1,1 kW | 9,4 kW | 9,4 kW |
| | 1,1 kW | 1,1 kW | 9,4 kW | 9,4 kW |
| Potenza soffiaggio | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| | 1,48 HP | 1,48 HP | 1,48 HP | 1,48 HP |
| Potenza pompa | - | - | 0,6 kW | 0,6 kW |
| | | | 0,85 HP | 0,85 HP |
| Consumo vapore | 20 kg/h | 20 kg/h | 20 kg/h | 20 kg/h |
| | 44 lbs/h | 44 lbs/h | 44 lbs/h | 44 lbs/h |
| Consumo aria | 5 NI/min | 5 NI/min | 5 NI/min | 5 NI/min |
| | 0,18 cfm | 0,18 cfm | 0,18 cfm | 0,18 cfm |
| Pressione vapore | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| | 72 PSI | 72 PSI | 72 PSI | 72 PSI |
| Pressione aria | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa |
| | 87 PSI | 87 PSI | 87 PSI | 87 PSI |
| Ingombro a terra | 620 x 820 mm | 620 x 820 mm | 620 x 980 mm | 620 x 980 mm |
| | 24" x 32" | 24" x 32" | 24" x 39" | 24" x 39" |
| Dimensioni massime | 1200 x 890 x | | | |
| | 1570 - 2320 | 1200x890x1570-2320 | 1200x1050x1570-2320 | 1200x1050x1570-2320 |
| | mm | mm | mm | mm |
| | 47" x 35" x 62" | 47"x35"x62"-91" | 47"x41"x62"-91" | 47"x41"x62"-91" |
| Peso netto | - 91" | | | |
| | 135 kg | 135 kg | 145 kg | 145 kg |
| | 298 lbs | 298 lbs | 320 lbs | 320 lbs |