

PLANOFLEX



**Serie di tavoli aspiranti e soffianti con regolazione dell'altezza, con caldaia da 4 kW incorporata.
Accessoriabili per qualunque esigenza o applicazione.**




[GUARDA IL VIDEO](#)


Codici prodotto: 2571, 2572, 2573, 2574

DESCRIZIONE: Serie modulare di tavoli aspiranti e soffianti con regolazione dell'altezza e caldaia incorporata da 4 kW. L'alta modularità e flessibilità di questi modelli permette di configurare il tavolo per qualsiasi applicazione. Il tavolo può essere configurato per utilizzo con punta a destra o a sinistra. Può anche essere equipaggiato con doppia pedaliera per utilizzo su ambo i lati. La superficie di stiratura è disponibile in quattro forme universali.


Forme disponibili

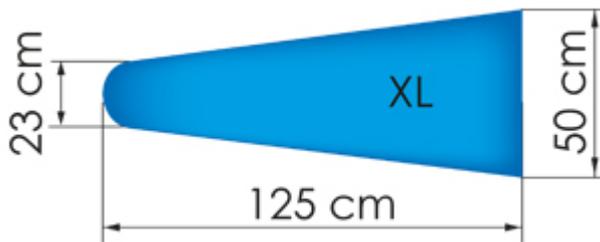

Piano XL

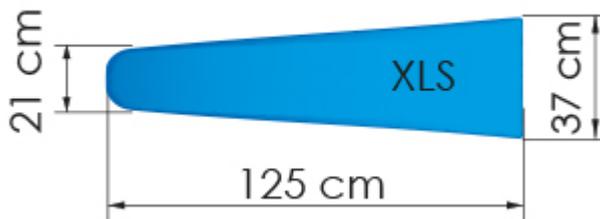

Piano XLS

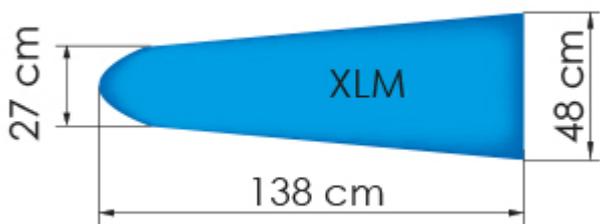

Piano XLM



Piano XXL

|

CARATTERISTICHE




Regolazione dell'altezza servoassistita

Da 80 a 100 cm. Non è necessario l'utilizzo di attrezzi.



Regolazione dell'intensità di aspirazione

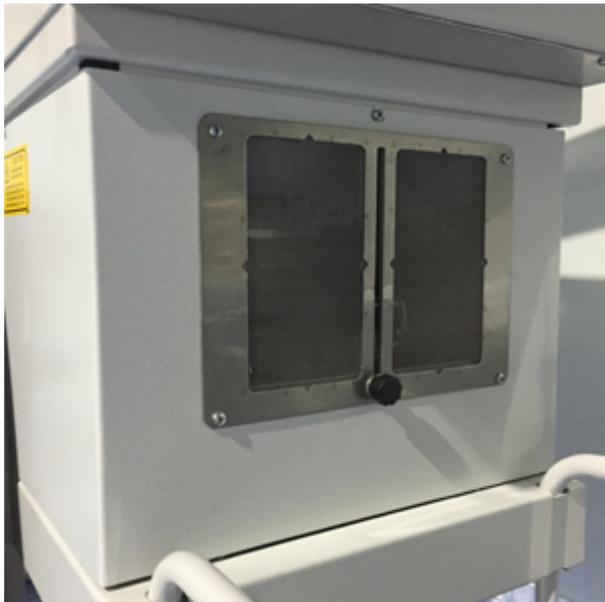

Regolazione dell'intensità di soffiaggio




Reggi indumenti



Asta porta grucce inclusa



Gruppo sostegno cavi

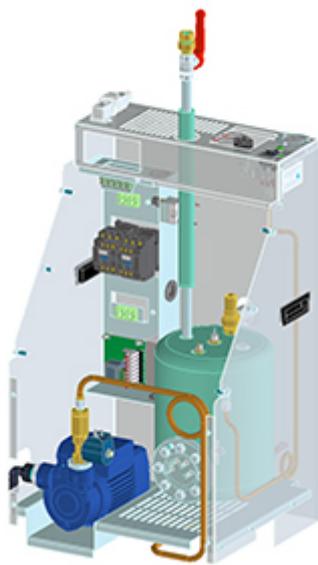

Caldaia da 4 kW in acciaio inossidabile che può alimentare fino a 2 ferri

Caldaia automatica con controllo di livello elettronico. Resistenze in lega Incoloy.



Ferro elettrovapore professionale incluso

[SCOPRI DI PIÙ](#)

OPTIONAL



Gruppo illuminazione con o senza sostegno per i cavi



Forme maniche soffianti e aspiranti



Supporto ferro pivottante per utilizzo con punta a destra



Gruppo smacchiante



Ferro tutto vapore

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Pistola vapore

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Pistola aria/vapore


[SCOPRI DI PIÙ](#)



Pistola smacchiante a freddo

Richiede aria compressa.

[SCOPRI DI PIÙ](#)

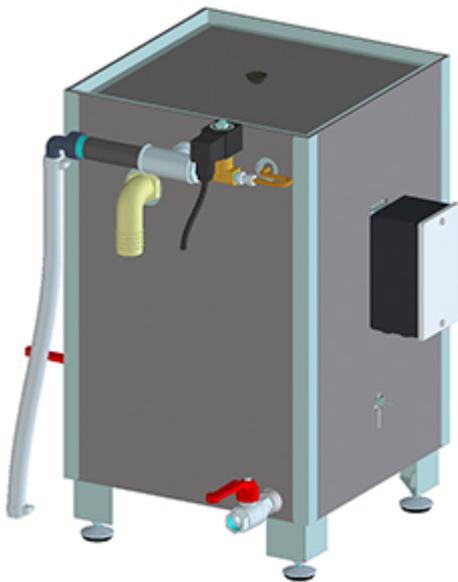

Serbatoio di alimentazione con galleggiante con o senza recupero delle condense

DATI TECNICI

	2571	2572	2573	2574
Descrizione	Forma XL con caldaia 4 kW	Forma XLS con caldaia 4 kW	Forma XLM con caldaia 4 kW	Forma XXL con caldaia 4 kW
Allacciamento elettrico	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz			
Potenza installata	6.06 kW	6.06 kW	6.06 kW	6.06 kW
Potenza soffiaggio	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP
Potenza aspirazione	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP
Potenza pompa	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP
Resistenza del tavolo	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW
Pressione vapore	3 bar 43,5 PSI	3 bar 43,5 PSI	3 bar 43,5 PSI	3 bar 43,5 PSI
Ingombro a terra	1560 x 475 mm 61" x 18"			
Dimensioni massime	1790 x 585 x 1900-2050 mm 70" x 23" x 75"-80"	1790 x 585 x 1900-2050 mm 70" x 23" x 75"-80"	1790 x 585 x 1900-2050 mm 70" x 23" x 75"-80"	1790 x 585 x 1900-2050 mm 70" x 23" x 75"-80"
Peso netto	163 kg 359 lbs	150 kg 331 lbs	150 kg 331 lbs	150 kg 331 lbs